

Lithium Primary Battery (Li-SOCl<sub>2</sub>)

# CLH-14


3.6V, C Spiral

COROS+

## 제품사양

규격	ER26500
공칭전압	3.6V
공칭용량 (@~15mA, to 2.0V)	6.0Ah
최대연속방전전류	1000mA
최대펄스전류	2000mA
사용온도범위	-55~+85°C
리튬함량	~2.0g
무게	52g
UL 승인	MH62104

## 치수

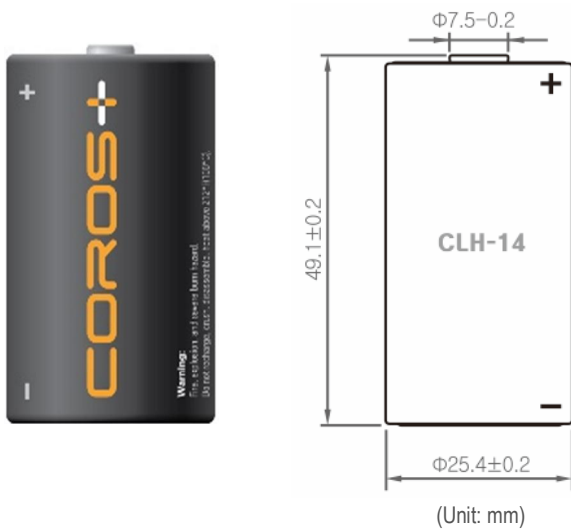


## 적용가능한 단자

T1, AX, Wire, C&W (custom type)


## 주의사항

화재, 폭발, 중화상 위험이 있으니 분해하거나, 100°C 이상 가열하지 말고, 충전, 단락, 분쇄, 소각 또는 물에 노출시키지 마십시오.


## 상온 방전특성 (+25°C)

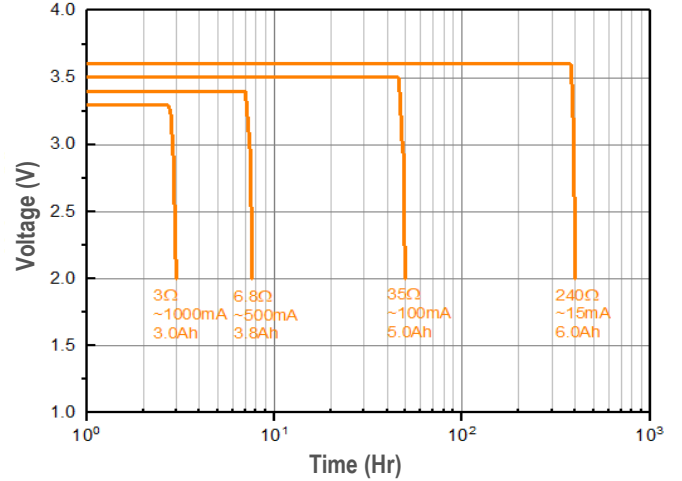

## 전류별 용량특성

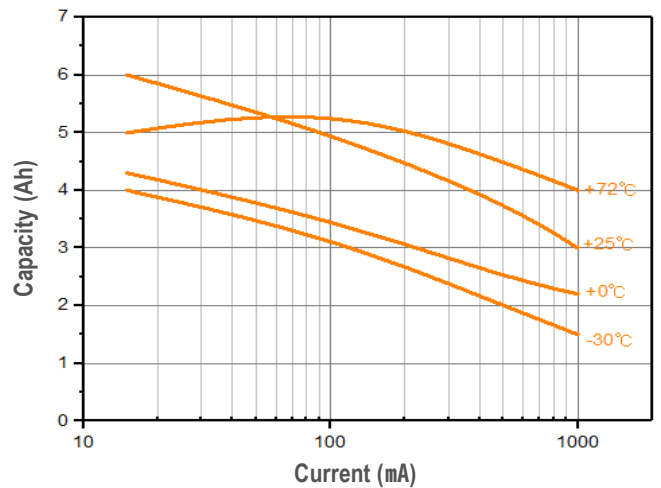

## 온도별 전압특성

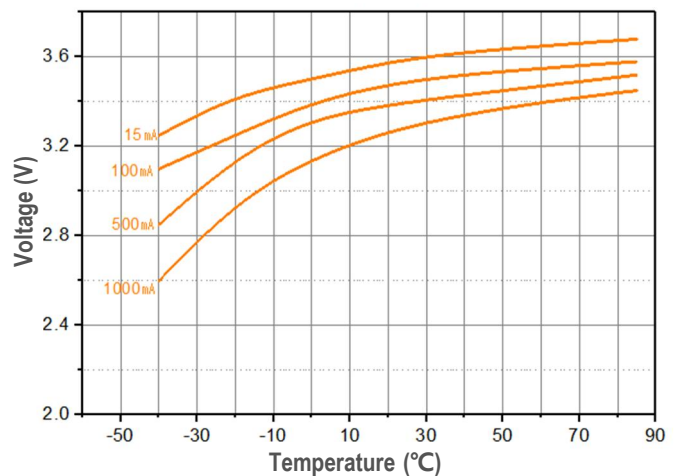

(25°C에서 1년 저장후 일반특성)

COROS BATTERY CO., LTD. www.corosbattery.com info@corosbattery.com

V-19A

이 사양서의 모든 데이터 값은 정보 목적이며, 기대 성능에 대한 보증이 아니며 예고 없이 변경될 수 있음.